

ПОВЕРХНОСТИ РАМКИ/ВСТАВКИ

Пластмасса

цвет: коричневый RAL 8017
антрацит RAL 7021

Пластмасса, блестящая

цвет: полярная белизна RAL 9010
цвет: серый RAL 7038

Пластмасса, металлизированная
хром, блестящая

цвет: хромовый, матовый
под золото, блестящая
цвет: золотой, матовый
цвет: старо-латунный, шероховатая
поверхность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРМОПЛАСТА

Для очистки рамок, крышек и центральных вставок используйте влажную мягкую ткань без ворса. В случае сильного загрязнения наиболее эффективны мылосодержащие моющие средства. Абразивные и кислотные (растворяющие известь) чистящие средства могут повредить поверхность.

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

Для очистки декоративных колец используйте влажную мягкую ткань без ворса. При более сильных загрязнениях наиболее эффективны средства для стекол и обычные моющие средства. Абразивные и кислотные (растворяющие известь) чистящие средства могут повредить поверхность.

B.

Berker правильный выбор.

Berker B.Mobil



BERKER B.MOBIL

Встраиваемая система

Встраиваемая серия Berker B.MOBIL отвечает самым высоким запросам: современный дизайн, быстрый монтаж, интеграция современных систем коммуникации. Кроме того, привлекательные, актуальные цвета позволяют оформить интерьер в соответствии с индивидуальным вкусом.

- Сверхкомпактная конструкция - особенно пригодна для жилых автоприцепов, в мебельном производстве и в области санитарии
- Применяется также в специальных областях, таких как кораблестроение, и в лабораториях
- Беспроблемная установка, не требующая специальных инструментов
- Гибкие возможности применения благодаря небольшим размерам и малой глубине монтажа
- Привязка к современным средствам коммуникации

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

РАМКА

Рамка 1-местная

I со стр. Т73



цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 1827 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 1827 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 1827 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1827 25 09
цвет: „шампанское“, матовый лак	10	09 1827 25 33
цвет: хромовый, блестящий	10	09 1827 25 18
цвет: хромовый, матовый	10	09 1827 25 28
цвет: золотой, блестящий	10	09 1827 25 38
цвет: золотой, матовый	10	09 1827 25 34
цвет: старо-латунный, шероховатая поверхность	10	09 1827 25 80

Рамка 2-местная

I со стр. Т73

■ для вертикального и горизонтального монтажа



цвет: коричневый, шероховатая поверхность	2	09 1826 25 11
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	2	09 1826 25 15
цвет: серый, блестящий	2	09 1826 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	2	09 1826 25 19
цвет: „шампанское“, матовый лак	2	09 1826 25 33
цвет: хромовый, блестящий	2	09 1826 25 18
цвет: хромовый, матовый	2	09 1826 25 28
цвет: золотой, блестящий	2	09 1826 25 38

Рамка 3-местная

I со стр. Т73

■ для вертикального и горизонтального монтажа



цвет: коричневый, шероховатая поверхность	2	09 1819 25 11
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	2	09 1819 25 15
цвет: серый, блестящий	2	09 1819 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	2	09 1819 25 19
цвет: „шампанское“, матовый лак	2	09 1819 25 33
цвет: хромовый, матовый лак	2	09 1819 25 68

Рамка 1-местная с линзой



цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 1987 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 1987 25 06
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1987 25 02

Рамка с откидной крышкой, 1-местная

■ накладки для розеток



цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 1828 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 1828 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 1828 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1828 25 09
цвет: „шампанское“, матовый лак	10	09 1828 25 33
цвет: хромовый, блестящий	10	09 1828 25 18
цвет: хромовый, матовый	10	09 1828 25 28
цвет: золотой, блестящий	10	09 1828 25 38
цвет: золотой, матовый	10	09 1828 25 34
цвет: старо-латунный, шероховатая поверхность	10	09 1828 25 80

Рамка с откидной крышкой и полем для надписи, 1-местная

■ накладки для розеток
■ с 2-я полями для надписи, нейтральным и перфорированным для розетки, с индикатором



цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 1988 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 1988 25 06
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1988 25 02

НАДСТРОЕЧНАЯ КОРОБКА

Надстроечная коробка, 1-местная, высокая

Размеры (Ш x В x Г) 59,5 x 59,5 x 41 мм

Подходящие по размеру вводы, комбинированные соединители и замена для входов кабелей и проводов смотрите в серии „Наружный монтаж в сухих помещениях“.



I со стр. Т73

■ для надстроечной установки аппаратов
■ пригоден для монтажа на воспламеняющейся основе
■ с кабельным вводом

цвет: коричневый, блестящий	10	09 1151 25 01
цвет: антрацитовый, блестящий	10	09 1151 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 1151 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1151 25 09

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Надстроечная коробка, 1-местная, плоская

Размеры (Ш x В x Г) 59,5 x 59,5 x 16 мм

I со стр. T73

- для надстроечного монтажа выключателей и кнопочных переключателей
- пригоден для монтажа на воспламеняющейся основе

цвет: антрацитовый, блестящий, без разгрузки от усилий натяжения	10	09 1152 25 25
цвет: полярно-белый, блестящий, без разгрузки от усилий натяжения	10	09 1152 25 29
цвет: антрацитовый, блестящий, с разгрузкой от усилий натяжения	10	09 1152 25 55
цвет: полярно-белый, блестящий, с разгрузкой от усилий натяжения	10	09 1152 25 59
цвет: антрацитовый, блестящий, с 2 разгрузками от усилий натяжения	10	09 1152 25 65
цвет: полярно-белый, блестящий, с 2 разгрузками от усилий натяжения	10	09 1152 25 69



Распорные кольца

Надстроечное распорное кольцо

Размеры (Ш x В x Г) 59,5 x 59,5 x 10 мм

I со стр. T73

- для уменьшения глубины установки аппаратов и наружного монтажа

цвет: коричневый, блестящий	10	09 1825 25 11
цвет: антрацитовый, блестящий	10	09 1825 25 15
цвет: серый, блестящий	10	09 1825 25 06
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1825 25 12



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишные выключатели

Одноклавишный выключатель

16 AX, 250 В~

I со стр. T73

- с винтовыми контактными зажимами



цвет: коричневый, шероховатая поверхность, выключение	10	09 3651 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, выключение	10	09 3651 25 05
цвет: серый, блестящий, выключение	10	09 3651 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, выключение	10	09 3651 25 09
цвет: хромовый, блестящий, выключение	10	09 3651 25 18
цвет: хромовый, матовый, выключение	10	09 3651 25 28
цвет: „шампанское“, матовый лак	10	09 3651 25 33
цвет: коричневый, шероховатая поверхность, выключение / переключение	10	09 3656 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, выключение / переключение	10	09 3656 25 05
цвет: серый, блестящий, выключение / переключение	10	09 3656 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, выключение / переключение	10	09 3656 25 09
цвет: хромовый, блестящий, выключение / переключение	10	09 3656 25 18
цвет: хромовый, матовый, выключение / переключение	10	09 3656 25 28
цвет: золотой, блестящий, выключение / переключение	10	09 3656 25 38
цвет: золотой, матовый, выключение / переключение	10	09 3656 25 34
цвет: старо-латунный, шероховатая поверхность, выключение / переключение	10	09 3656 25 80
цвет: „шампанское“, матовый лак, выключение / переключение	10	09 3656 25 33
цвет: коричневый, шероховатая поверхность, крестовой	10	09 3657 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, крестовой	10	09 3657 25 05
цвет: серый, блестящий, крестовой	10	09 3657 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, крестовой	10	09 3657 25 09

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Одноклавишный выключатель

16 AX, 250 В~

I со стр. T73

- с надписью „0“
- с винтовыми контактными зажимами

Для подсоединения, например, 16 А штепсельных розеток.

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3652 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3652 25 05
цвет: серый, блестящий, 2-полюсный выключатель	10	09 3652 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, 2-полюсный выключатель	10	09 3652 25 09
цвет: хромовый, матовый, 2-полюсный выключатель	10	09 3652 25 28



Одноклавишный выключатель для приборов „USA/CANADA“


16 А, 250 В~

Величина плоского контактного штыря 6,3 x 0,8 мм

Выключатели имеют сертификат UL.

- с надписью „0 и 1“
- с соединением в виде плоского разъема

цвет: антрацитовый, 2-полюсный выключатель	10	09 4509 25 05
цвет: полярно-белый, 2-полюсный выключатель	10	09 4509 25 02



Двухклавишные выключатели

Двухклавишный выключатель

16 AX, 250 В~

- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, последовательный	10	09 3655 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, последовательный	10	09 3655 25 05
цвет: серый, блестящий, последовательный	10	09 3655 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, последовательный	10	09 3655 25 09
цвет: „шампанское“, матовый лак	10	09 3655 25 33
цвет: хромовый, блестящий, последовательный	10	09 3655 25 18
цвет: хромовый, матовый, последовательный	10	09 3655 25 28
цвет: золотой, блестящий, последовательный	10	09 3655 25 38
цвет: золотой, матовый, последовательный	10	09 3655 25 34
цвет: старо-латунный, шероховатая поверхность, последовательный	10	09 3655 25 80



Контрольный одноклавишный выключатель с красной линзой

16 AX, 250 В~

Ток газоразрядной лампы 0,9 мА

I со стр. T73

- с надписью „0“
- со встроенным элементом подсветки
- для подсветки и сигнального включения
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 05
цвет: серый, блестящий, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 09
цвет: „шампанское“, матовый лак, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 33
цвет: хромовый, матовый лак, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 68



Контрольный одноклавишный выключатель 12 V с красной линзой

5 А, 12 В=

Ток светодиодов 10 мА

I со стр. T74

- с надписью „0“
- для подсветки и сигнального включения
- со встроенным контрольным светодиодом
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 31
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 35
цвет: полярно-белый, блестящий, 2-полюсный выключатель	10	09 3752 25 39



КНОПКА

Одноклавишные кнопки

Одноклавишная кнопка

10 А, 250 В~

I со стр. T73

- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, замыкатель	10	09 3671 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, замыкатель	10	09 3671 25 05
цвет: серый, блестящий, замыкатель	10	09 3671 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, замыкатель	10	09 3671 25 09



Одноклавишная кнопка с подсветкой и красной линзой

10 А, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 0,9 мА

При одновременном использовании нескольких кнопок с подсветкой ток от ламп может привести к неполадкам в работе реле/импульсного выключателя.

Рекомендация: провести нейтральный провод или параллельно катушке подключить конденсатор 230 В, 1 мкФ на 10 мА тока лампы.



Т со стр. Т73

- со встроенным элементом подсветки
- для подсветки и сигнального включения
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, замыкатель	10	09 3772 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, замыкатель	10	09 3772 25 05
цвет: серый, блестящий, замыкатель	10	09 3772 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, замыкатель	10	09 3772 25 09

Двухклавишные кнопки

Двухклавишная кнопка

10 А, 250 В~



- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, 2 замыкателя, общая входная клемма	10	09 3675 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, 2 замыкателя, общая входная клемма	10	09 3675 25 05
цвет: серый, блестящий, 2 замыкателя, общая входная клемма	10	09 3675 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий, 2 замыкателя, общая входная клемма	10	09 3675 25 09

ЖАЛЮЗИЙНАЯ КНОПКА

Жалюзийные двухклавишные кнопки

Жалюзийная двухклавишная кнопка с символами „Стрелки“

10 А, 250 В~

Следуйте указаниям производителя двигателя!



- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность, 1-полюсный	10	09 3675 25 21
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, 1-полюсный	10	09 3675 25 25
цвет: серый, блестящий, 1-полюсный	10	09 3675 25 27
цвет: полярно-белый, блестящий, 1-полюсный	10	09 3675 25 29

ДИММЕРЫ / РЕГУЛЯТОРЫ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Поворотный диммер с регулирующей кнопкой

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания/высоковольтные галогенные лампы 40 - 200 Вт;
Макс. прирост мощности Eb/REG 10



Т со стр. Т73

- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 2870 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 2870 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 2870 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 2870 25 09
цвет: хромовый, блестящий	10	09 2870 25 18
цвет: хромовый, матовый	10	09 2870 25 28
цвет: золотой, блестящий	10	09 2870 25 38

Поворотный диммер с регулирующей кнопкой и рамкой

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания/высоковольтные галогенные лампы 60 - 400 Вт;
Усилители мощности НВ, Eb/REG макс. 10
Не предназначены для монтажных коробок серии B. Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.



Т со стр. Т73

- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- для установки на панелях выключателей
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	1	09 2871 25 71
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	1	09 2871 25 75
цвет: серый, блестящий	1	09 2871 25 77
цвет: полярно-белый, блестящий	1	09 2871 25 79

ЗАЩИТА

Опорная пластина для предохранителя с плавким элементом

6,3 А, 250 В~

Без предохранителя с плавкой вставкой.

Слаботочные предохранители согласно DIN 41572



- с держателем плавкой вставки предохранителя
- к контактному выводу для присоединения пайкой

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 4516 25 25
---	----	---------------

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

Штепсельная розетка SCHUKO

16 А, 250 В~

Соединительные клеммы IEC 60884-1

I со стр. Т73

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 4778 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 4778 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность	10	09 4778 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность	10	09 4778 25 02
цвет: коричневый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4779 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4779 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4779 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4779 25 02

Штепсельная розетка SCHUKO

16 А, 250 В~

Соединительные клеммы IEC 60884-1

I со стр. Т73

- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 4185 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 4185 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность	10	09 4185 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность	10	09 4185 25 02
цвет: коричневый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4195 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4195 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4195 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 4195 25 02



Штепсельная розетка SCHUKO 45° „SNAP IN“ с контрольным светодиодом 3 мм

16 А, 250 В~

Толщина монтажной стены 3 мм

Не предназначен для монтажных коробок.

к арт. № 09 198..

Соединительные клеммы IEC 60884-1



- для ввода по диагонали
- для пазовой фиксации
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	200	09 4713 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность	200	09 4713 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность	200	09 4713 25 02

Штепсельная розетка SCHUKO 45°

16 А, 250 В~

Не предназначен для вставки в 2-местную монтажную коробку.

Соединительные клеммы IEC 60884-1



I со стр. Т73

- для ввода по диагонали
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	200	0841 85 25 21
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность	200	0841 85 25 22
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	200	0841 85 25 25
цвет: серый, шероховатая поверхность	200	0841 85 25 26

Розетки без защитного контакта

Штепсельная розетка без защитного контакта

16 А, 250 В~

Глубина 14,5 мм

Соединительные зажимы согласно IEC 60884-1



I со стр. Т73

- 2-полюсная
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: коричневый, шероховатая поверхность	10	09 6184 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность	10	09 6184 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность	10	09 6184 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность	10	09 6184 25 02
цвет: коричневый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 6194 25 01
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 6194 25 05
цвет: серый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 6194 25 06
цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность, с повышенной защитой от прикосновения	10	09 6194 25 02

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Автомобильные штекерные системы

Штепсельная розетка для автомашин

6 - 24 В, 16 А

Величина плоского контактного штыря 6,3 x 0,8 мм

к арт. № 4637



- с соединением в виде плоского разъема

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 4517 25 01

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4517 25 05

цвет: серый, блестящий 10 09 4517 25 07

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4517 25 09

Штекер для автомашин

6 - 24 В, 8 А

к арт. № 09 4517 25 0..



- к контактному выводу для присоединения пайкой

цвет: черный 1 4637

Розетка для автомобиля „Power“

6 - 24 В, 20 А



- с соединением в виде плоского разъема

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4570 25 05

ЗАГЛУШКИ

Заглушка

- с опорной пластиной



цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 4516 25 01

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4516 25 05

цвет: серый, блестящий 10 09 4516 25 07

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4516 25 09

TV / AUDIO

Антенные розетки

Антенная розетка TV без экранирующего корпуса

DIN 45325



- к контактному выводу для присоединения пайкой

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 4511 25 11

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4511 25 15

цвет: серый, шероховатая поверхность 10 09 4511 25 16

цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность 10 09 4511 25 12

Антенная розетка SAT без экранирующего корпуса



- с F-двойным гнездом

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 4519 25 01

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4519 25 05

цвет: серый, шероховатая поверхность 10 09 4519 25 06

цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность 10 09 4519 25 02

Антенная розетка TV/Radio без экранирующего корпуса



- с IEC- и F-гнездом
- с подсоединением в F-технику

цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность 10 09 4561 25 02

Антенная розетка Radio/SAT без экранирующего корпуса



- с IEC- и F-гнездом
- с подсоединением в F-технику

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 4560 25 01

цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 4560 25 05

цвет: полярно-белый, шероховатая поверхность 10 09 4560 25 02

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ / КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Опорные пластины для модульных разъемов

Опорная пластина для 2 MINI-COM модулей

к арт. № 1980, 1983, 1984

Модули:
Panduit



- для мини Jacks Кат.3, Кат.5, Кат.5е и Кат.6
- для LWL OPTI Jacks
- для Simplex-ST и Duplex-SC LWL-соединений
- для штекерного соединителя BNC
- для штекерного соединителя Chinch
- для штекерного соединителя SVHS Module
- для модулей заглушек 1-местных
- вывод под углом 30°

цвет: антрацитовый, блестящий	10	09 4559 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 4559 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 4559 25 09

Modular Jack's

Мини Jack 8-полюсный

к арт. № 09 4559 25 0.., 1427 ..

Категория 5 согласно DIN EN 50173-1:2003 und ISO/IEC 11801, 2-е изд
Категория 6 согласно DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801 2-е изда
экранированная по DIN EN 55022, класс B
кодировка цветом согласно EIA/TIA 568A и 568B



I со стр. Т67

- с режущими клеммами

цвет: черный, RJ45, Кат.3, ISDN	10	1980
RJ45, Кат.5E экранированные (AWG 22-24)	10	1984
RJ45, Кат.6, экранированные	10	1983

Опорные пластины для модульных разъемов

Опорная пластина для AMP Modular Jacks, 1-местная

к арт. № 1854

Toolless Jack:
AMP;
MT-RJ Jack:
AMP;
Intracom;
Telena;
110Connect Jack:
AMP;
EMT модульный Jack:
AMP



- для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5е и Кат.6

цвет: антрацитовый, блестящий	10	09 4557 25 05
цвет: серый, блестящий	10	09 4557 25 07
цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 4557 25 09

Modular Jack's

Modular Jack 8-полюсный

Внутренний размер отверстия (Ш x В) ок. 14,8 x 20,7 мм

к арт. № 09 4557 25 0.., 1463 0.., 4540 02, 4541 05

Категория 5 согласно DIN EN 50173-1:2003 und ISO/IEC 11801, 2-е изд
экранированная по DIN EN 55022, класс B
кодировка цветом в соответствии с EIA/TIA 568A



I со стр. Т67

Modular Jack's:
AMP, арт. №: 569013-1

- RJ45, Кат.5, экранированные (110Connect)
- с режущими клеммами

5 1854

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Монтажная коробка плоская, диаметр 45 мм

Монтажная глубина 22 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. Т73

- только для выключателей
- с кабельным вводом

цвет: серый, с разгрузкой от усилий натяжения	200	09 1820 01
---	-----	------------

Монтажная коробка, диаметр 45 мм

Монтажная глубина 35,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. Т73

- для выключателей и штепсельных розеток
- с 4 кабельными вводами
- дополнительно проделываются 3 отверстия

цвет: серый, с разгрузкой от усилий натяжения	200	09 1820
---	-----	---------

Монтажная коробка, плоская диаметр 49 мм

Монтажная глубина 36 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. Т73

- с 2 кабельными вводами

цвет: серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий натяжения	200	09 1887
--	-----	---------

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Монтажная коробка, диаметр 49 мм

Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 2 кабельными вводами с внутренней стороны
- 1 отверстие проделывается дополнительно

цвет: серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий натяжения 200 09 1883



Монтажная коробка для горизонтального монтажа, 2-местная

Длина 109 мм;

Ширина 48 мм;

Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

Предназначены только для 2-местных рамок!

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 4 кабельными вводами с внутренней стороны
- дополнительно проделываются 2 отверстия

цвет: серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий натяжения 100 09 1912

цвет: серый, с 2 наружными двойными разгрузками от усилий натяжения 100 09 1912 01



Монтажная коробка, 2-местная

Длина 109 мм;

Ширина 49 мм;

Монтажная глубина 37 мм

- для вертикального и горизонтального монтажа
- с 2 кабельными вводами
- 1 отверстие проделывается дополнительно

цвет: серый, с 2 разгрузками от усилий натяжения 10 09 1915 02



Монтажная коробка 3-местная

Длина 168 мм;

Ширина 49 мм;

Монтажная глубина 38 мм

При расположении разгрузки от усилий натяжения с лицевой стороны возможности для монтажа ограничиваются.

Монтажная коробка служит только как накладка для контактных выводов, не для крепления.

Все аппараты могут быть расположены по желанию вертикально или горизонтально.

Предназначены только для 3-местных рамок!

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- для вертикального и горизонтального монтажа
- с 6 кабельными вводами, по 1 сбоку, снизу и сверху, 2 с внутренней стороны
- дополнительно проделываются 5 отверстий

цвет: серый, с разгрузкой от усилий натяжения 10 09 1933



Монтажная коробка для вертикального монтажа, 2-местная

Длина 109 мм;

Ширина 48 мм;

Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

Предназначены только для 2-местных рамок!

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 4 кабельными вводами с внутренней стороны
- дополнительно проделываются 2 отверстия

цвет: серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий натяжения 100 09 1911

цвет: серый, с 2 наружными двойными разгрузками от усилий натяжения 100 09 1911 01



Упак. ед. Номер заказа

Упак. ед. Номер заказа

Монтажная коробка для крепежного зажима диаметром 58 мм

Монтажная глубина 35 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



цвет: серый, с 1 внутренней разгрузкой от усилий натяжения 200 0818 37

Комплектующие: Крепежное зажим-кольцо

Диаметр отверстия 50 мм

Для вставок Mobil R, например, для установки в зеркале.

к арт. № 0818 37

цвет: серый, толщина материала 5 мм 200 0818 36

цвет: темно-серый, толщина материала 4 мм 200 0818 36 01

цвет: полярно-белый, толщина материала 6 мм 200 0818 36 02

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Монтажные шаблоны

Монтажные шаблоны, картонная упаковка



Для соответствующего по размеру отверстия для 1-местного аппарата, а также для 2-х и 3-местных комбинаций.

цвет: серый 10 09 1844

НАКЛАДКИ IP44

Уплотнительная вставка

Уплотнение

Вид защиты IP44 у штепсельных розеток с открытой откидной крышкой гарантирован только в сочетании со штекерами IP44.

Не для выключателей/кнопок с разделенной клавишей.
Для клавишного выключателя/кнопки 09 3651 25 ..., 09 3652 25 ..., 09 3656 25 ..., 09 3657 25 0..., 09 3671 25 0..., 09 3752 25 ..., 09 3772 25 0..

Для штепсельных розеток 0841 85 25 2..., 09 4185 25 0..., 09 4195 25 0..., 09 4778 25 0..., 09 4779 25 0..

IP44

- для клавишных выключателей/кнопок
- для розеток SCHUKO и розеток с заземляющим контактом

цвет: черный 10 09 1853



Рамки

Рамка с надписью „IP44“

Не для выключателей/кнопок с разделенной клавишей!
Защита IP44 гарантируется только при установке с уплотнением 09 1853

IP44

I со стр. T73

- без уплотнителя
- для клавишных выключателей/кнопок

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 1827 25 91
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 1827 25 95
цвет: серый, блестящий 10 09 1827 25 97
цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 1827 25 99



Рамка с откидной крышкой и надписью „IP44“

Вид защиты IP44 у штепсельных розеток с открытой откидной крышкой гарантирован только в сочетании со штекерами IP44.
Защита IP44 гарантируется только при установке с уплотнением 09 1853


IP44

- без уплотнителя
- накладки для розеток

цвет: коричневый, шероховатая поверхность 10 09 1828 25 91
цвет: антрацитовый, шероховатая поверхность 10 09 1828 25 95
цвет: серый, блестящий 10 09 1828 25 97
цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 1828 25 99
цвет: красный, блестящий 10 09 1828 25 86
цвет: зеленый, блестящий 10 09 1828 25 90
цвет: оранжевый, блестящий 10 09 1828 25 94



Монтажная инструкция для накладок IP44

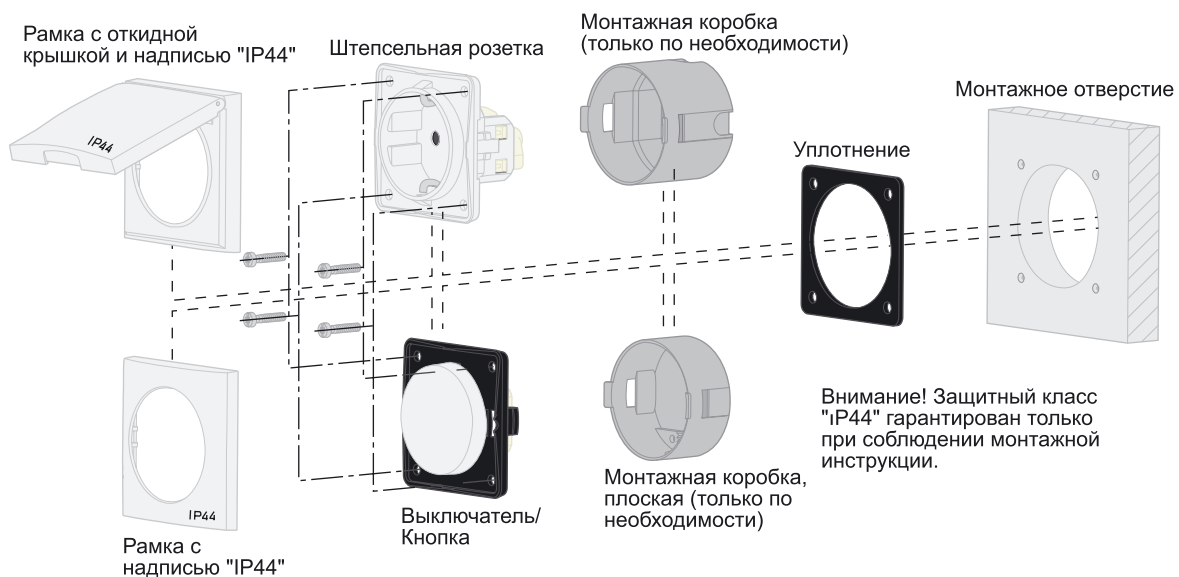



ПОВЕРХНОСТИ/ РАМКИ/ВСТАВКИ

Пластмасса, блестящая

цвет: коричневый RAL 8011

цвет: черный RAL 9005

цвет: полярная белизна RAL 9010

Декоративные кольца

Пластмасса, блестящая

цвет: коричневый RAL 8011

цвет: черный RAL 9005

цвет: серый RAL 7038

цвет: полярная белизна RAL 9010

цвет: желтый RAL 1004

цвет: красный RAL 3003

цвет: зеленый RAL 6029

цвет: голубой RAL 5013

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРМОПЛАСТА

Для очистки рамок, крышек и центральных вставок используйте влажную мягкую ткань без ворса. В случае сильного загрязнения наиболее эффективны мылосодержащие моющие средства. Абразивные и кислотные (растворяющие известь) чистящие средства могут повредить поверхность.

B.

Berker правильный выбор.



Mobil R Twin

MOBIL R TWIN

Встраиваемая система

Эта серия применяется там, где требуется минимальная глубина монтажа и небольшие размеры. Классический дизайн MOBIL R TWIN вписывается в любой современный стиль.

- Интегрируется в проектирование мебели, особенно санитарной, а также санитарного оборудования, электроприборов и жилых автоприцепов
- Современный, функциональный дизайн
- Цветовые варианты поверхностей: полярная белизна или черный
- Богатство цветовой палеты декоративных колец открывает разнообразные возможности оформления интерьера

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

РАМКА

Рамка 1-местная

I со стр. Т73



цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1941 09
цвет: черный, блестящий	10	09 1941 05
цвет: коричневый, блестящий	10	09 1941 01

Рамка, 2-местная

I со стр. Т73

- для вертикального и горизонтального монтажа



цвет: полярно-белый, блестящий	2	09 1942 09
цвет: черный, блестящий	2	09 1942 05

Специальная рамка с 19 мм срезом, 1-местная

Уменьшение глубины монтажа 10 мм

Используйте только в сочетании с распорной прокладкой, артикул № 09 1936!

I со стр. Т73

- для уменьшения глубины установки аппаратов и наружного монтажа



цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1943 09
цвет: черный, блестящий	10	09 1943 05

Специальная рамка с 19 мм срезом, 2-местная

Уменьшение глубины монтажа 10 мм

Используйте только в сочетании с распорной прокладкой, артикул № 09 1936!

I со стр. Т73

- для вертикального и горизонтального монтажа
- для уменьшения глубины установки аппаратов и наружного монтажа



цвет: полярно-белый, блестящий	2	09 1944 09
цвет: черный, блестящий	2	09 1944 05

Дистанционные/крепежные/декоративные кольца

Промежуточная вставка для специальных рамок с боковой кромкой 19 мм

Уменьшение глубины монтажа 10 мм

I со стр. Т73

- для уменьшения глубины установки аппаратов и наружного монтажа



цвет: черный, блестящий	10	09 1936
-------------------------	----	---------

Декоративное кольцо/адаптер

Для использования всех аппаратов из серии Berker B.MOBIL.



цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1969 09
цвет: черный, блестящий	10	09 1969 05
цвет: коричневый, блестящий	10	09 1969 01
цвет: серый, блестящий	10	09 1969 07
цвет: желтый, блестящий	10	09 1969 61
цвет: красный, блестящий	10	09 1969 62
цвет: зеленый, блестящий	10	09 1969 63
цвет: синий, блестящий	10	09 1969 65

НАДСТРОЕЧНАЯ КОРОБКА

Надстроечная коробка, 1-местная, высокая

Размеры (Ш x В x Г) 59,5 x 59,5 x 41 мм

Подходящие по размеру вводы, комбинированные соединители и замена для входов кабелей и проводов смотрите в серии „Наружный монтаж в сухих помещениях“.



I со стр. Т73

- для надстроечной установки аппаратов
- пригоден для монтажа на воспламеняющейся основе
- с кабельным вводом

цвет: полярно-белый, блестящий	10	09 1151 09
цвет: черный, блестящий	10	09 1151 05
цвет: коричневый, блестящий	10	09 1151 01

Надстроечная коробка, 1-местная, плоская

Размеры (Ш x В x Г) 59,5 x 59,5 x 16 мм



I со стр. Т73

- для надстроечного монтажа выключателей и кнопочных переключателей
- пригоден для монтажа на воспламеняющейся основе

цвет: полярно-белый, блестящий, без разгрузки от усилий натяжения	10	09 1152 29
цвет: черный, блестящий, без разгрузки от усилий натяжения	10	09 1152 25
цвет: коричневый, блестящий, без разгрузки от усилий натяжения	10	09 1152 21
цвет: полярно-белый, блестящий, с разгрузкой от усилий натяжения	10	09 1152 59
цвет: черный, блестящий, с разгрузкой от усилий натяжения	10	09 1152 55
цвет: полярно-белый, блестящий, с 2 разгрузками от усилий натяжения	10	09 1152 69
цвет: черный, блестящий, с 2 разгрузками от усилий натяжения	10	09 1152 65

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишные выключатели

Одноклавишный выключатель

16 АХ, 250 В~

I со стр. Т73

- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий, 10 09 3686 09

выключение / переключение

цвет: черный, блестящий, 10 09 3686 05

выключение / переключение



Одноклавишный выключатель

16 АХ, 250 В~

I со стр. Т73

- с надписью „0“
- с винтовыми контактными зажимами

Для подсоединения, например, 16 А штепсельных розеток.

цвет: полярно-белый, блестящий, 10 09 3682 09

2-полюсный выключатель

цвет: черный, блестящий, 2- 10 09 3682 05

полюсный выключатель



ДИММЕРЫ / РЕГУЛЯТОРЫ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Поворотный диммер с регулирующей кнопкой

230 В~, 50 Гц

Лампы накаливания/высоковольтные галогенные лампы 40 - 200 Вт;

Макс. прирост мощности Еб/REG 10



I со стр. Т73

- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 2892 09

цвет: черный, блестящий 10 09 2892 05

Поворотный диммер с регулирующей кнопкой и рамкой

230 В~, 50 Гц

Лампы накаливания/высоковольтные галогенные лампы 60 - 400 Вт;

Усилители мощности НВ, Еб/REG макс. 10

Не подходят для монтажных коробок Mobil R TWIN, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.



I со стр. Т73

- с нажимным выключателем
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- для установки на панелях выключателей
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 1 09 2893 79

цвет: черный, блестящий 1 09 2893 75

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

Штепсельная розетка SCHUKO

16 А, 250 В~

Соединительные клеммы IEC 60884-1

I со стр. Т73

- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4196 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4196 05

цвет: полярно-белый, блестящий, 10 09 4198 09

с повышенной защитой от прикосновения

цвет: черный, блестящий, 10 09 4198 05

с повышенной защитой от прикосновения



Штепсельная розетка SCHUKO с откидной крышкой

16 А, 250 В~

Соединительные клеммы IEC 60884-1

I со стр. Т73

- при открытии крышка может быть зафиксирована в конечном положении
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4197 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4197 05

цвет: полярно-белый, блестящий, 10 09 4199 09

с повышенной защитой от прикосновения

цвет: черный, блестящий, 10 09 4199 05

с повышенной защитой от прикосновения



Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

TV / AUDIO

Антенные розетки

Антенная розетка, 2 отверстия, проходная

75 Ω

Для коаксиальных приводов 75 Ω;

Технология широкой полосы 0 - 862 МГц;

Начальное затухание 15 дБ;

Переходное затухание 1,5 дБ;

Подходит для обратного канала 0 - 30 МГц

Не предназначены для монтажных коробок серии B. Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.

Подходящий терминальный резистор арт. 4503

IEC 169-2 и EN 50083 Часть 1,2/A1

размер экранирования EMV-Класс защиты А

I со стр. T73

- для общих установок и установок широкополосного кабеля
- для наземного приема
- для аналоговой и цифровой передачи
- в древовидной структуре и главных линиях
- блокирует напряжение постоянного тока
- со средством развязки
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4534 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4534 05

цвет: коричневый, блестящий 10 09 4534 01



Антенная розетка, 2 отверстия, отдельная

75 Ω

Для коаксиальных приводов 75 Ω;

Технология широкой полосы 4 - 2400 МГц;

Начальное затухание 2 - 4 дБ;

Подходит для обратного канала 2 - 2400 МГц

Не подходит для использования в качестве конечной коробки.

Не подходит для монтажных коробок Berker B.Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.

IEC 169-2 и EN 50083 Часть 1

размер экранирования EMV-Класс защиты А

I со стр. T73

- для общих установок и установок широкополосного кабеля
- для отдельных и распределительных спутниковых установок
- для наземного приема
- для аналоговой и цифровой передачи
- в архитектуре типа „звезда“ или гальванически развязанных ответвлениях
- дистанционное электропитание через выходное гнездо
- пропускает напряжение постоянного тока
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4535 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4535 05

цвет: коричневый, блестящий 10 09 4535 01



Антенная розетка, 2 отверстия, проходная, ВК

75 Ω

Для коаксиальных приводов 75 Ω;

Технология широкой полосы 4 - 2150 МГц;

Начальное затухание 14 дБ;

Переходное затухание 1 дБ;

Подходит для обратного канала 4 - 2150 МГц

Не предназначены для монтажных коробок серии B. Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.

Подходящий терминальный резистор арт. 4503

IEC 169-2 и EN 50083 Часть 1,2/A1

размер экранирования EMV-Класс защиты А

I со стр. T73

- для общих установок и установок широкополосного кабеля
- для наземного приема
- для аналоговой и цифровой передачи
- в древовидной структуре и главных линиях
- блокирует напряжение постоянного тока
- со средством развязки
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4533 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4533 05

цвет: коричневый, блестящий 10 09 4533 01



Антенная розетка, 3 отверстия, отдельная

75 Ω

Для коаксиальных приводов 75 Ω;

Технология широкой полосы 4 - 2150 МГц;

Начальное затухание 2 дБ

Не подходит для использования в качестве конечной коробки.

Не подходит для монтажных коробок Berker B.Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.

IEC 169-2 и EN 50083 Часть 1,2

размер экранирования EMV-Класс защиты А

I со стр. T73

- для отдельных и распределительных спутниковых установок
- для общих установок и установок широкополосного кабеля
- для наземного приема
- для аналоговой и цифровой передачи
- в архитектуре типа „звезда“ или гальванически развязанных ответвлениях
- дистанционное электропитание через F-гнездо
- пропускает напряжение постоянного тока
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4542 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4542 05

цвет: коричневый, блестящий 10 09 4542 01



Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Антенная розетка, 3 отверстия, проходная

75 Ω

Для коаксиальных приводов 75 Ω;
Технология широкой полосы 4 - 2150 МГц;
Начальное затухание 14 дБ;
Переходное затухание 1 дБ



Не предназначены для монтажных коробок серии B. Mobil, надстроечных коробок и крепежного клеммного кольца.

Подходящий терминальный резистор арт. 4503

ICE 169-2 и EN 50083 Часть 1,2
размер экранирования EMV-Класс защиты A

I со стр. T73

- для домашних спутниковых распределительных установок
- для общих установок и установок широкополосного кабеля
- для наземного приема
- для аналоговой и цифровой передачи
- в древовидной структуре и главных линиях
- блокирует напряжение постоянного тока
- со средством развязки
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 10 09 4536 09

цвет: черный, блестящий 10 09 4536 05

цвет: коричневый, блестящий 10 09 4536 01

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Монтажная коробка плоская, диаметр 45 мм

Монтажная глубина 22 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- только для выключателей
- с кабельным вводом

цвет: серый, с разгрузкой от 200 09 1820 01
усилий натяжения

Монтажная коробка, диаметр 45 мм

Монтажная глубина 35,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- для выключателей и штепсельных розеток
- с 4 кабельными вводами
- дополнительно проделываются 3 отверстия

цвет: серый, с разгрузкой от 200 09 1820
усилий натяжения

Монтажная коробка, плоская диаметр 49 мм

Монтажная глубина 36 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 2 кабельными вводами

цвет: серый, с 1 наружной 200 09 1887
двойной разгрузкой от усилий
натяжения

Монтажная коробка, диаметр 49 мм

Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 2 кабельными вводами с внутренней стороны
- 1 отверстие проделывается дополнительно

цвет: серый, с 1 наружной 200 09 1883
двойной разгрузкой от усилий
натяжения

Монтажная коробка, 2-местная

Длина 109 мм;

Ширина 49 мм;

Монтажная глубина 37 мм



- для вертикального и горизонтального монтажа
- с 2 кабельными вводами
- 1 отверстие проделывается дополнительно

цвет: серый, с 2 10 09 1915 02
разгрузками от усилий натяжения

Монтажная коробка для вертикального монтажа, 2-местная

Длина 109 мм;

Ширина 48 мм;

Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.



Предназначены только для 2-местных рамок!

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 4 кабельными вводами с внутренней стороны
- дополнительно проделываются 2 отверстия

цвет: серый, с 1 наружной 100 09 1911
двойной разгрузкой от усилий
натяжения

цвет: серый, с 2 наружными 100 09 1911 01
двойными разгрузками от усилий
натяжения

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

Монтажная коробка для горизонтального монтажа, 2-местная

Длина 109 мм;
Ширина 48 мм;
Монтажная глубина 45,5 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

Предназначены только для 2-местных рамок!
не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



I со стр. T73

- с 4 кабельными вводами с внутренней стороны
- дополнительно прорезаются 2 отверстия

цвет: серый, с 1 наружной двойной разгрузкой от усилий натяжения 100 09 1912

цвет: серый, с 2 наружными двойными разгрузками от усилий натяжения 100 09 1912 01



TWIN-BOX

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

TWIN-Box с 2 розетками SCHUKO

16 А, 250 В~
Сечение кабеля 1,5 мм²;
Длина провода ок. 1,5 м

Аппараты серий Mobil R и Mobil R Twin могут быть вмонтированы в TWIN-коробку.



Другие модели можно приобрести по запросу.

Соединительные клеммы IEC 60884-1

- готовый к использованию, с 3-жильным проводом
- для углового монтажа
- для крепления винтами с обратной стороны
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый, блестящий 1 1948 02

Монтажная коробка для крепежного зажима диаметром 58 мм

Монтажная глубина 35 мм

Монтажная коробка служит только как накладка на контактные выводы, а не для крепления.

не воспламеняется согласно VDE 0606 T1: 1984-11



цвет: серый, с 1 внутренней разгрузкой от усилий натяжения 200 0818 37

Комплектующие: Крепежное зажим-кольцо

Диаметр отверстия 50 мм

Для вставок Mobil R, например, для установки в зеркале.
к арт. № 0818 37

цвет: серый, толщина материала 5 мм 200 0818 36

цвет: темно-серый, толщина материала 4 мм 200 0818 36 01

цвет: полярно-белый, толщина материала 6 мм 200 0818 36 02



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Монтажные шаблоны

Монтажные шаблоны, картонная упаковка

Для соответствующего по размеру отверстия для 1-местного аппарата, а также для 2-х и 3-местных комбинаций.



цвет: серый 10 09 1844

Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа
